

Všesměrová anténa 8dBi pro pásmo **5GHz**


Omni anténa nejrozšířenějšího zisku pro WLAN v rámci středního spektra volného pásmá 5450 - 5725 MHz určená pro metropolitní či oblastní pokrytí signálem v cca kilometrovém rádiusu.

Tělo antény tvoří UV resistantní sklolaminátový prut, součástí dodávky je také odlehčené a přitom masivní AL provedení držáku k snadnému uchycení na stožár či konzoli (viz. „Montáž antény“).


Vynikající poměr - cena / provedení / výkon !

Odlehčené a vodotěsné provedení + vynikající tovární zpracování je univerzálním a bezúdržbovým řešením pro instalace WLAN standardu IEEE802.11a.


Vyzařovací charakteristika v horizontální rovině

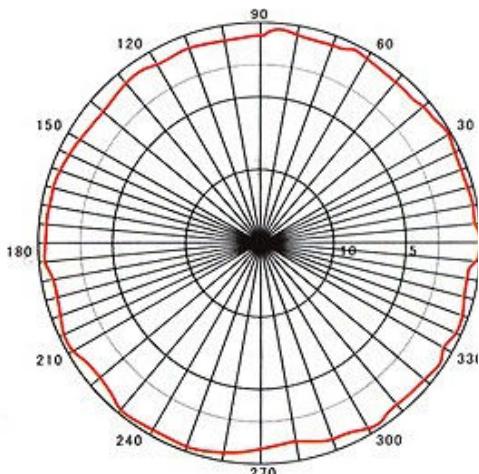

Vyzařovací charakteristika ve vertikální rovině

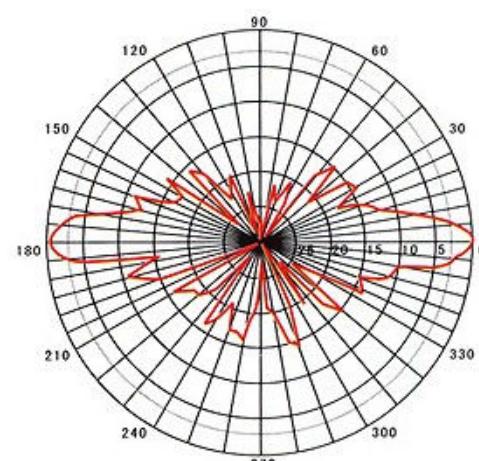

Montáž antény

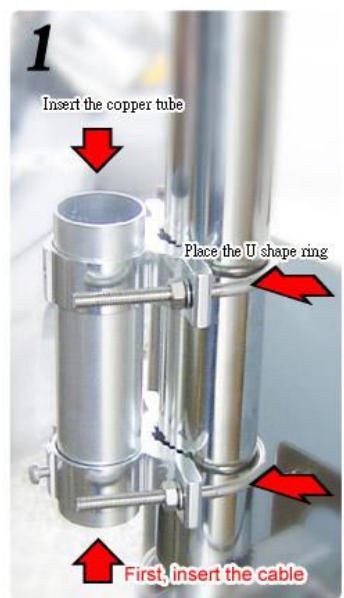

2

Insert antenna

Screw them together

A close-up photograph showing a person's hands assembling a vertical antenna. A red arrow points downwards, indicating where the antenna should be inserted into the top of the vertical mast. Another red arrow shows a clockwise circular motion, indicating the direction to screw the antenna base onto the mast.

A vertical white pipe with a chrome fitting at the bottom, mounted on a wall. The word "Finish" is written in red at the top right of the image.

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Kód | WH8OMNI-5 |
| Frekvenční rozsah [MHz] | 5450 - 5725 |
| Zisk [dBi] | > 8 |
| Vyzařovací úhel H/V | 360° / 16° |
| Nominální impedance | 50 ohmů |
| VSWR | 1,5 max. |
| Polarizace | vertikální |
| Konektor na výstupu | N female |
| Kryt antény | sklolaminát (černý), UV resist |
| Hmotnost | 0,35 kg |
| Výška / průměr [mm] | 550 / 19 |
| Instalace | součástí dodávky držák na stožár |
| Pro držák / konzoli | až do průměru 50 mm |